



At the heart of the image\*

D610



Accessoires recommandés



Poignée d'alimentation MB-D14



Module GPS GP-1A



Transmetteur sans fil pour mobile WU-1b

Codes Produit

0018208937424  
VBA430AE

Date de commercialisation

Octobre 2013

# JE SUIS LE NIKON D610



EXPPEED 3



HDMI®  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

## JE SUIS LA PUISSANCE PLEIN FORMAT

Plein format et détails minutieux pour une liberté totale : découvrez toute la puissance de la photographie plein format avec le D610.

Idéal pour les passionnés qui souhaitent réinventer leur pratique de la photographie, ce reflex numérique puissant offre une qualité d'image que seul le format FX de Nikon peut produire.

Le capteur au format FX de 24,3 millions de pixels saisit chaque détail avec une netteté incroyable et une vitesse pouvant atteindre six vues par seconde. Par ailleurs, le nouveau mode de déclenchement en rafale silencieux de Nikon vous permet de prendre des photos en toute discrétion : idéal pour photographier des animaux sauvages.

**Plein format:** capteur CMOS au format FX de 24,3 millions de pixels et sensibilité de 100 à 6400 ISO, extensible jusqu'à 25 600 ISO (équivalent).

**Prise de vue en rafale à 6 vps:** réalisez des clichés précis de sujets rapides à six vues par seconde aux formats FX et DX.

**Mode de déclenchement en rafale silencieux:** le son produit par le mécanisme de retour du miroir est remarquablement faible pour vous permettre de capturer les sujets les plus furtifs.

**Options de prise de vue:** HDR, Accélééré, Intervallomètre et Surimpression.

**Système AF 39 points Multi-CAM 4800:** sensible jusqu'à -1 IL et compatible avec des objectifs jusqu'à une ouverture combinée de f/8.

**La fonction D-Movie avec mode multizone:** permet d'enregistrer des vidéos Full HD (1080p) dans les formats FX et DX, à des cadences de 30 p, 25 p et 24 p.

**Transfert sans fil:** partagez vos images instantanément ou contrôlez l'appareil photo à distance avec un smartphone ou une tablette grâce au transmetteur sans fil pour mobile WU-1b Nikon (en option).

**Conception résistante:** conçu pour supporter des conditions difficiles, cet appareil photo est à l'épreuve des intempéries, tout comme le reflex numérique professionnel D800 de Nikon, et pèse seulement 760 g (sans accumulateur).

\*Compatible avec certains périphériques mobiles dotés d'iOS™ ou d'Android™. Nécessite l'installation d'une application Wireless Mobile Utility dédiée qui peut être téléchargée gratuitement sur votre périphérique mobile depuis Google Play™ et Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube et les autres marques sont des marques commerciales de Google Inc.

\*Au cœur de l'image

# D610




At the heart of the image\*

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Capteur d'image	Capteur CMOS 35,9 x 24,0mm (format Nikon FX)
Mode de recadrage (mm)	DX (24 x 16)
Prise de vue en rafale	Environ 1 à 5 vps (CL) ou environ 6 vps (CH)
Sensibilité (indice d'exposition recommandé)	100 à 6400 ISO par incréments de 1/3 ou 1/2 IL ; réglable sur environ 0,3, 0,5, 0,7 ou 1 IL (équivalent 50 ISO) en dessous de 100 ISO ou sur environ 0,3, 0,5, 0,7, 1 ou 2 IL (équivalent 25 600 ISO) au-dessus de 6400 ISO ; réglage automatique de la sensibilité disponible
Traitement d'image	EXPEED 3
Supports d'enregistrement	Cartes mémoire SD (Secure Digital) et SDHC et SDXC compatibles UHS-I
Visueur	Visueur de type reflex avec pentaprisme à hauteur d'œil, couverture de l'image: 100%
Obturateur	Plan focal à translation verticale, contrôlé électroniquement 1/4000 à 30 s par incréments d'1/3 ou 1/2 IL, pose B, pose T (télécommande ML-L3 requise [en option]), X200
Mesure de l'exposition	Mesure de l'exposition TTL à l'aide du capteur RVB 2016 photosites
Modes de mise au point	AF point sélectif, AF zone dynamique de 9, 21 ou 39 points, suivi 3D, AF zone automatique
Flash intégré	Automatique, Portrait, Enfants, Gros plan, Portrait de nuit, Fête/intérieur, Animaux domestiques : flash automatique à ouverture automatique P, S, A, M, Aliments : ouverture manuelle avec commande d'ouverture
D-Movie	Mode multizone d'image 16:9 Full HD ; format FX ou DX : 1 920 x 1 080 à 30 p, 25 p, 24 p ; 1 280 x 720 à 60p, 50p, 30p, 25p, 24p. Format de fichier MOV (H.264/MPEG-4)
Entrée audio	Fiche jack mini stéréo (3,5 mm de diamètre ; entrée alimentée prise en charge)
Sortie audio	Fiche mini stéréo (3,5 mm de diamètre)
Connectivité	USB Hi-Speed, connecteur HDMI à mini-broches de type C avec sortie vidéo sans compression, prise pour accessoires permettant de brancher le module GPS GP-1A (en option) ou la télécommande filaire MC-DC2 (en option), transmetteur sans fil pour mobile WU-1B (en option) compatible
Accumulateur	Un accumulateur Li-ion EN-EL15
Dimensions (L x H x P)	Environ 141 x 113 x 82 mm
Poids	Environ 850g avec accumulateur et carte mémoire mais sans bouchon de boîtier; environ 760g (boîtier seul)

## LES ACCESSOIRES DU NIKON D610


### ACCESSOIRES DE VISÉE

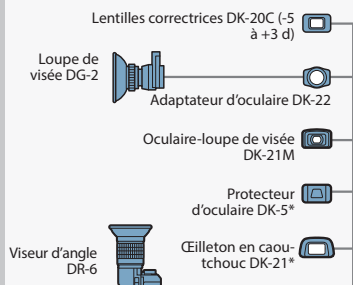


### FLASHES

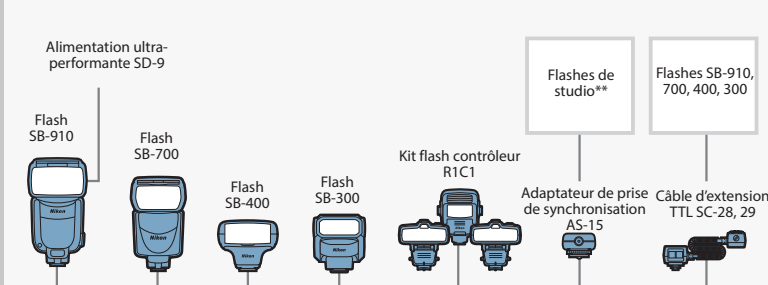


### OBJECTIFS NIKKOR




### ACCESSOIRES DE DIGISCOPIE




### CASQUE




### ACCESSOIRES GPS ET TÉLÉCOMMANDES

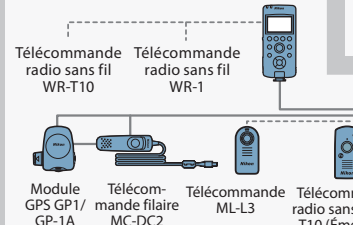


### MICROPHONE




### ACCESSOIRES TV, VIDÉO




### ADAPTATEURS SECTEUR, ACCUMULATEURS ET POIGNÉES-ALIMENTATION

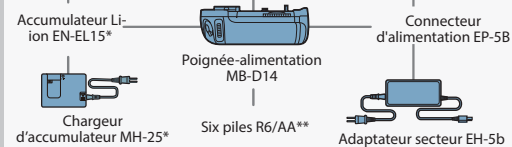

### ACCESSOIRES POUR PÉRIPHÉRIQUES MOBILES



### ACCESSOIRES INFORMATIQUES

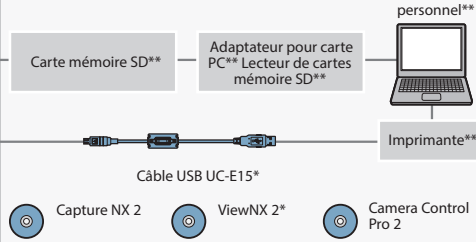

\* Accessoires fournis \*\* Produits non commercialisés par Nikon † Peut être téléchargé gratuitement sur la boutique d'applications de chaque périphérique mobile.